

騒音表示装置 SP-234

土木・建築現場の騒音管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！

好評 販売中!

規制値(設定値)を超えると
赤色回転灯が回ります


概要

常時、騒音レベルを表示しますので、
地域住民に対する PR 効果も絶大です。

SP-234 は、大型のデジタル表示器で
瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。

小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で
屋外に設置できます。

内部に計量法の検定に合格した普通騒音計
を使用しています。

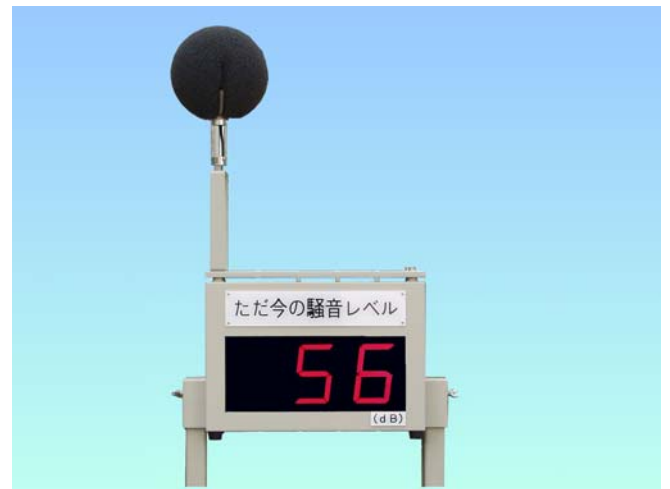

標準構成品

表示器本体	1 台
マイクロホン	1 個
マイクケーブル 1m	1 本
電源ケーブル	1 本
全天候風防 (雨天用)	1

SP-230 の主な仕様

デジタル表示範囲	20～135dB・1回/秒 3桁 文字高さ 120mm
回転灯	騒音(赤1) 設定値を超えると 10 秒間 回転します。
I / O 出力端子	RS422 (RM コネクタ)
表示	瞬時値・最大値保持切替え
本体収納ケース	防滴構造
ケース塗装	ウレタン塗装(塩害塗装)
自立スタンド	高さ 1.2m (オプション)
DC 出力端子: BNC 端子	騒音: 50～100dB(A) レベルレコーダ接続不可
使用温度範囲	0～45℃
外形寸法(本体) mm	540(w)×480(h)×230(d)
供給電源	AC100V 55VA
重量(本体)、総重量	約 19Kg、約 44Kg
販売価格	— — — —

